


ISOLINE PRIM

ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ ZOSTAVA ŽALÚZIE

Horný profil



HORNÝ PROFIL: 46x23x23 mm, valcovaný pozinkovaný plech

FARBA HORNÉHO PROFILU: B - biela (RAL 9016), H - hnedá (RAL 8017), S - strieborná (RAL 9006), K - slonová kosť (RAL 1013), G1 - Gold 1 (zlatá), G2 - Gold 2 (bronzová), RAL 8003 - škoricovo hnedá, RAL 8004 - svetlo hnedá, RAL 7016 - antracitová

DOLNÝ PROFIL: valcovaný pozinkovaný plech

FARBA DOLNÉHO PROFILU: B - biela (RAL 9016), H - hnedá (RAL 8017), S - strieborná (RAL 9006), K - slonová kosť (RAL 1013), G1 - Gold 1 (zlatá), G2 - Gold 2 (bronzová), RAL 8003 - škoricovo hnedá, RAL 8004 - svetlo hnedá, RAL 7016 - antracitová

LAMELA: 25x0,18 mm, hliník

FARBA LAMELY: podľa aktuálneho vzorkovníka

OVLÁDANIE: PVC retiazka

VYŤAHOVACIA PÁSKA: 0,14x5 mm

FARBA VYŤAHOVACEJ PÁSKY: biela, strieborná, béžová, hnedá, svetlo hnedá

FAREBNÉ ZLADENIE: základné - horný a dolný profil, rebríček a páska v bielej farbe

MONTÁŽNA SADA: spojovací materiál, fixácia retiazky

PRÍPLATKY

LAMELA: lamely 16x0,21 mm, 9 odtieňov

: lamely č.: 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

: lamely - imitácie dreva č. W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

FARBA HORNÉHO A DOLNÉHO PROFILU:

: štandardná laminácia dreva - zlatý dub (ozn. 21), čerešňa amaretto (ozn. 22), tmavý dub (ozn. 24), vlašský orech (ozn. 25), mahagón (ozn. 26), prírodný dub (ozn. 27), tmavý orech (ozn. 28), douglas (ozn. 29)

: neštandardná laminácia dreva - borovica horská (ozn. 23), oregon 4 (ozn. 30), rustikálny dub (ozn. 31), bahenný dub (ozn. 32), douglas zimný (ozn. 34), prírodný orech (ozn. 35)

FAREBNÉ ZLADENIE: celkové, čiastočné a individuálne farebné zladenie

PREVEDENIE: celotieniace

DIŠTANČNÉ PODLOŽKY

BEZPEČNOSTNÝ PRVOK

BRZDA

PREVODOVKA S BRZDOU



Žalúzia ISOLINE PRIM je dodávaná v základnej cene vo vyhotovení ŠTANDARD.

Pri vyhotovení CELOTIEŇ je po dovretí lamiel minimalizovaný prechod svetla cez lamely excentrickým umiestnením otvorov v lamelách pre textilnú pásku a fixačný silón.

Požiadavku na celotieniace vyhotovenie je potrebné uviesť do objednávky.



Žalúzia ISOLINE PRIM je dodávaná v interiérovom vyhotovení so silónovou fixáciou. Združeným retiazkovým ovládaním sa lamely naklápajú aj vyťahujú.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

HRANIČNÉ ROZMERY ŽALÚZIE ISOLINE PRIM		
ŠÍRKA (mm)	min. 240	max. 2 200
VÝŠKA (mm)	min. 100	max. 2 400
PLOCHA (m ²)	-	max. 2,4*

* Maximálna plocha žalúzie PRIM s prevodovkou a brzdou, na ktorú sa vzťahuje záruka je 5,28 m².

OVLÁDANIE ŽALÚZIE - ZNAČENIE		
P	pravé	výstup retiazky vpravo
L	ľavé	výstup retiazky vľavo

TYPY FAREBNÉHO ZLADENIA

ZÁKLADNÉ: ku všetkým odtieňom lamiel podľa vzorkovníka (okrem P14 a 716) sa dodáva všetko ostatné biele (krycia lišta, horný profil, dolný profil, retiazka, rebríček, vyťahovacia páska a ostatné komponenty).

CELKOVÉ: ponúka deväť lakovaných odtieňov a štrnásť dekorov laminácií dreva na krycie lišty, horné profily a dolné profily, ku ktorým sú nadefinované zodpovedajúce farby ďalších komponentov vrátane odtieňov lamiel.

INDIVIDUÁLNE: nezodpovedá žiadnemu vyššie uvedenému typu farebného zladenia a umožňuje akúkoľvek kombináciu ponúkaných odtieňov lamiel, krycích lišt, horného profilu, dolného profilu, retiazky, rebríčka a vyťahovacej pásky.

ISOLINE PRIM - PREHĽAD FAREBNÝCH MOŽNOSTÍ	
HORNÝ, DOLNÝ PROFIL	9 lakovaných odtieňov 14 laminácií dreva
LAMELA 25x0,18	58 odtieňov
LAMELA 16x0,21	9 odtieňov
REBRÍČEK 28x21,5	31 odtieňov
REBRÍČEK 28x18	17 odtieňov
REBRÍČEK 28x12	13 odtieňov
VYŤAHOVACIA PÁSKA	16 odtieňov

ZAMERANIE ŽALÚZIE


LEGENDA

B = ŠÍRKA A VÝŠKA

Ako výrobná šírka a výška žalúzie sa uvádza rozmer medzi zasklievacími lištami.

A = HĽBKA ZASKLIEVACÍCH LÍŠŤ

Pri malej hĺbke zasklievacích lišt je potrebné pri montáži použiť pod koncovky dištančné podložky.

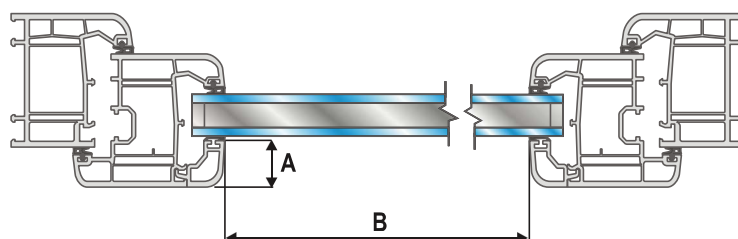

A > 14 mm - 1 pár podložiek
A > 10 mm - 2 páry podložiek

A - minimálne 16 mm



Farebné zladenie - vid'. tabuľka str. 19
Montáž žalúzie ISOLINE PRIM - vid'. str. 18

ISOLINE PRIM - MONTÁŽ



Žalúziu priložíme na horný profil okna a vycentrujeme. Do predvrtaných otvorov nasadíme skrutky a dotiahneme.



Do spodného profilu navrtáme otvory pre upevnenie fixácie (pre plast 2,4 mm, pre drevo 4 mm). Do otvoru 4mm naskrutkujeme fixačné skrutky.



Fixačný silón s uzlíkom vsunieme do otvoru a zaistíme kolíkom. Silón napneme smerom nahor.



Silón napneme cez horné koncovky, zaistíme kolíky a prečnievajúci silón odstriháme.



Na strane ovládania navrtáme otvory pre upevnenie aretácie retiazky. Do vyvrtaných otvorov vložíme skrutky a utiahneme. Potom nasadíme krytku.



Montáž dokončíme nakliknutím plastových krytiek na oba konce horného profilu.

ISOLINE PRIM - MONTÁŽ PRI PODSADENÍ ZASKLIEVACEJ LIŠTY



V prípade podsadenia zasklievacej lišty voči krídlu okna je treba pri montáži žalúzie PRIM použiť dve korkové podložky umiestnené nad sebou v rohoch zasklievacích lišt.

